

E1 Zoom

Reolink E1 Zoom gjør det også bra om natten, med 10 stk. IR-LED-lysdioder for å dekke opptil 12,2 meter under dårlige lysforhold. Det får et glimt av huset ditt i Super HD. Eller zoom inn for å se detaljene om hva du er opptatt av, uten bildeforringelse.

1. Spesifikasjoner



1	Dagslyssensor
2	10 IR-LED-lysdioder
3	Linse
4	Status-LED
5	Innebygd mikrofon
6	Tilbakestillingsknapp
7	Mikro SD-kortspor



1	Høytaler
2	Strøm

Statuslys

Statuslys	Kamerastatus
Ensfarget blå	Kameraet starter opp / WiFi-tilkobling lyktes
Blinker blått	WiFi er ikke konfigurert/ WiFi-tilkobling mislyktes

2. Oppsett og installasjon

Klargjøring av kameraet

Hva er i esken?

Merk: Pakkeinnholdet kan variere og oppdateres med ulike versjoner og plattformer, se på informasjonen nedenfor bare som en referanse. Og det faktiske pakkeinnholdet er underlagt den nyeste informasjonen på produktsalgssiden.

E1 Zoom



EI Zoom x 1



Monteringsplate x 1



Hurtigstartveiledning x 1



Strømadapter x 1



Monteringsmal x 1



Overvåkningsmerke x 1




Pakke med skruer x 1




Tilbakestillingsnål x 1


Konfigurere kameraet i appen

Du kan følge trinnene nedenfor for å konfigurere kameraet.


Trinn 1. Trykk på ikonet  øverst til høyre for å starte installasjonen.

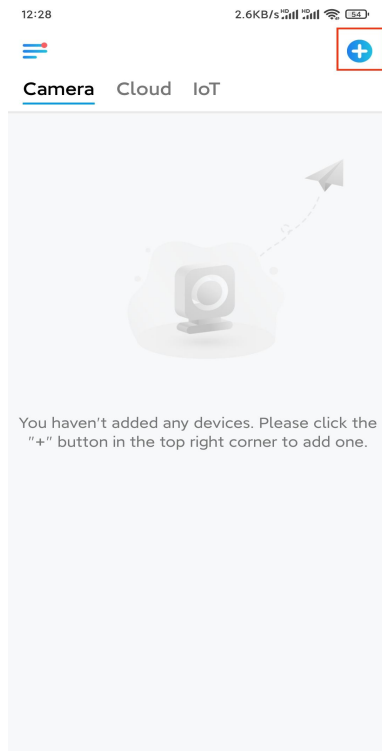

Trinn 2. Skann QR-koden på baksiden av kameraet. Du kan også trykke på **Input UID / IP** og skrive inn UID (16-sifrede tegn under QR-koden til kameraet). Trykk deretter på **Neste**.

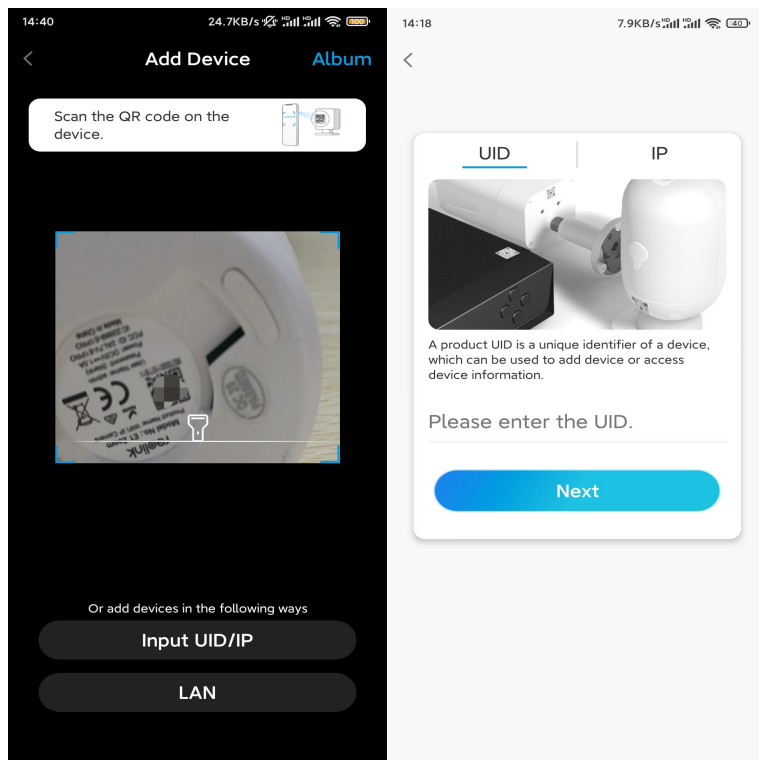

Trinn 3. Trykk **Wi-Fi ikke konfigurert**. Kontroller at kameraet forblir slått på, og trykk på **Neste**.

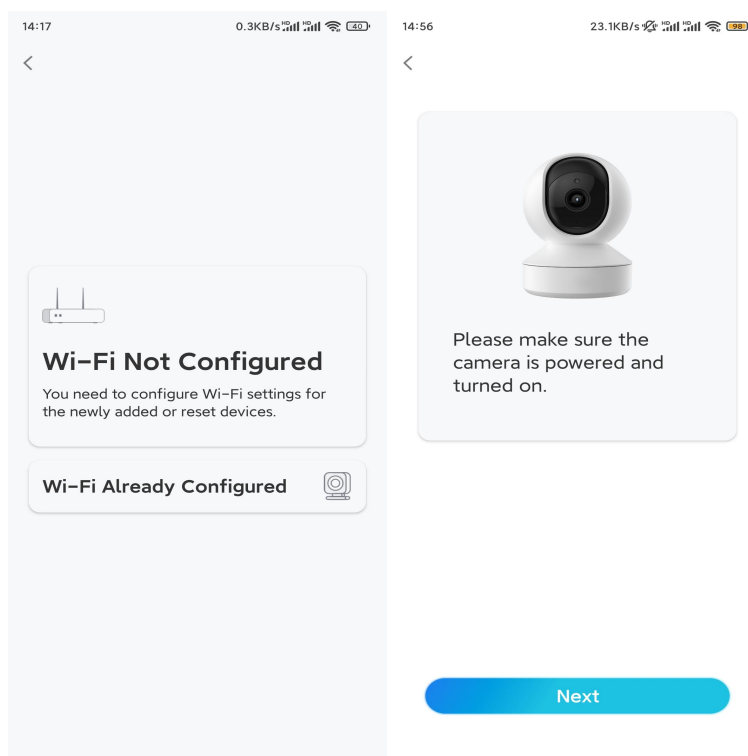

Trinn 4. Hvis du hører talemeldingene som vist på bildet eller en gjentatt ding-lyd, da merker du av tilsvarende og trykker på **Neste**.



Please power on the camera and wait for the voice prompts.




"Please run app, add the camera and set it up."

I have heard the voice prompt

Next



[I didn't hear the voice prompt](#)

Trinn 5. Skriv inn WiFi-passordet til det valgte WiFi-nettverket, og trykk på **Neste**.

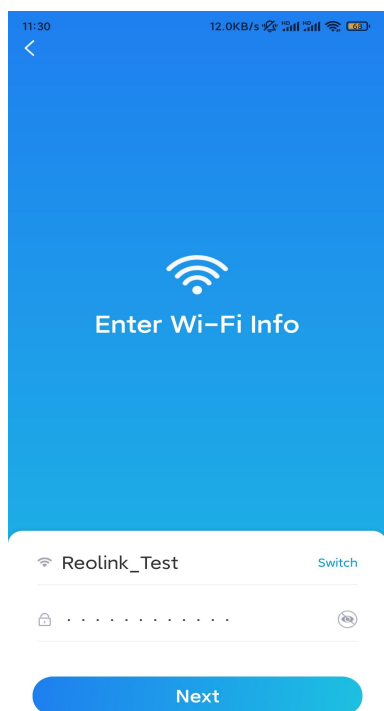

Merk: El Zoom støtter et 2.4 GHz eller 5 GHz WiFi-nettverk etter eget valg.

Trinn 6. Trykk på **Skann nå**. Plasser QR-koden på telefonen foran kameralinsen i en avstand på omtrent 20 cm (8 tommer), og la kameraet skanne QR-koden. Etter å ha hørt en pipelyd, kryss av tilsvarende og trykk på **Neste**.

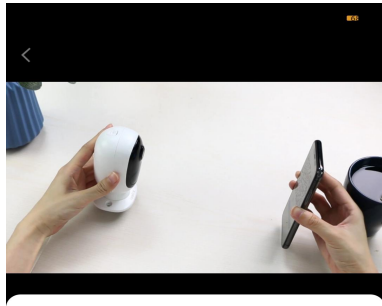

To connect your camera to Wi-Fi network, face it to your phone and let the camera scan the QR code on the screen.

Scan Now

11:31 9.2KB/s



Please face the camera towards QR code and keep scan distance around 20 cm (8 inches).

I have heard a beep sound from the camera.

Demo

Next

Scan failed?

Trinn 7. Vent i rundt 60 sekunder til kameraet kobles til ruterens. Etter å ha hørt «tilkobling til ruterens lyktes», kryss av tilsvarende og trykk på **Neste**.

20:30 15.4KB/s

<



Camera is connecting to the router...



Connection to the router succeeded

I have heard the voice prompt

Next

Connection to the router failed

Merk: Hvis du hører talemeldingen «Tilkobling til ruterens mislyktes», må du dobbeltsjekke om du har angitt Wi-Fi-informasjonen riktig i forrige trinn.

Trinn 8. Opprett passordet for kameraet. Trykk deretter på **Neste**.

11:33

7.1KB/s

Device initialization

First step

Create device password

The account info is required when you access device(s) on other platforms. Keep it for quicker access.

(Default device account)

Password strength: Weak

[Next](#)

Trinn 9. Gi kameraet et navn. Trykk deretter på **Neste**.

14:22

16.1KB/s

Device initialization

Second step

Name Your Device


[Next](#)

Trinn 10. Initialisering ferdig. Du kan begynne å bruke kameraet nå.

11:46

6.5KB/s

Device initialization

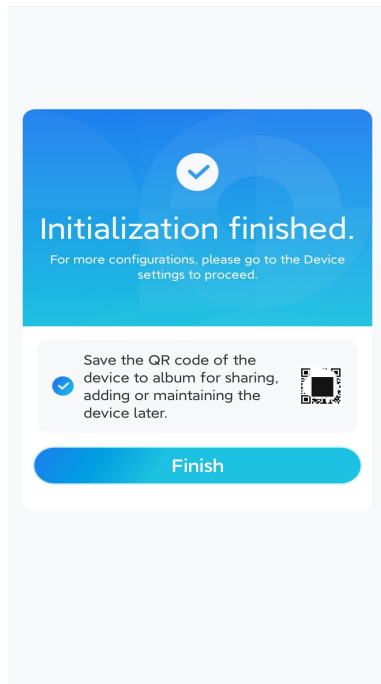


Installere kameraet

Her er en guide for hvordan du installerer kameraet i taket.


Trinn 1. Installer monteringsplaten.

- Boring av to skruenhull på veggen i henhold til monteringsmalen.
- Sett de to plastankrene inn i hullene i veggen.
- Fest baseenheten på plass ved å stramme skruene inn i plastankrene.

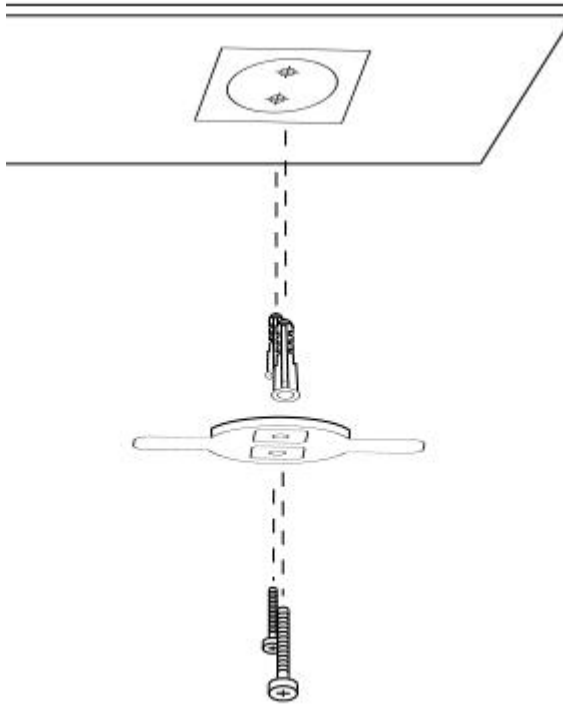

Trinn 2. Fest kameraet.

Juster kameraet med braketten, og vri deretter kameraenheten med klokken for å låse den på plass.

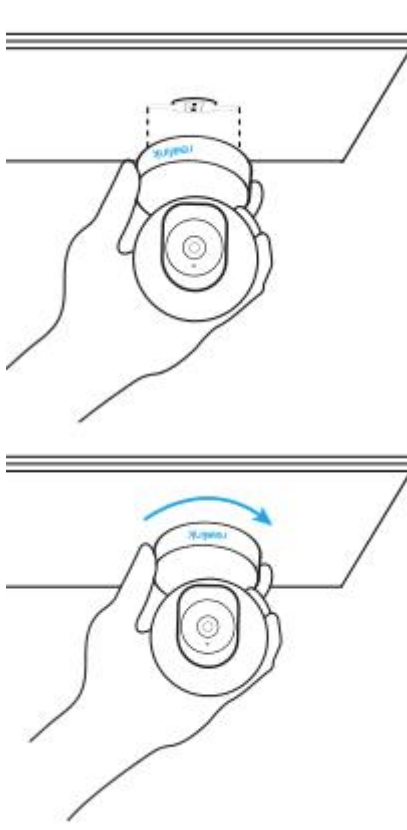

Notater:

- For å fjerne den fra taket, vri kameraet mot klokken.

- Hvis kameraet er montert opp ned, skal bildet også roteres. Gå til **Enhetsinnstillinger > Vis** på Reolink App/klient og klikk **Vend vertikalt** for å justere bildet.