




YOYO Power 4G[®]

– fjärrstyr och kontrollera ström
och temperatur via 4G

YOYO Power 4G är ett lättinstallerat och lätthanterat system för att fjärrstyra strömmen till elektriska apparater och eluttag via mobilen. Det är en smart lösning som kopplas via mobilnätet där internet saknas.

Systemet kan även utökas med larmfunktioner för bättre kontroll och ökad säkerhet.

YOYO Power 4G Control kan utökas med upp till fyra trådlösa extraenheter.

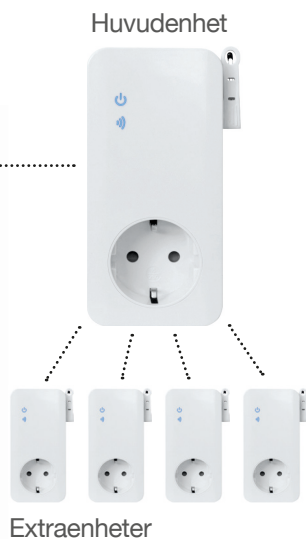

Utöka med fler extraenheter

YOYO Power 4G Control kan även utökas med upp till fyra trådlösa extraenheter (samma modell som finns tillgänglig till YOYO Power GSM Control).

Extraenheten har samma egenskaper och funktioner som huvudenheten. Med anslutna extraenheter kan upp till fem olika eluttag styras individuellt med endast ett SIM-kort.

Inbyggd temperaturvakt

YOYO Power har individuella temperatursensorer. Det gör att du kan fjärrläsa temperaturen, termostatstyra eluttag och få larm vid temperaturavvikelse från varje enhet.

Enkel fjärrstyrning via mobilen

Temperaturinställningar och automatisk till- och frånslagning av strömmen efter schema eller temperatur gör du direkt i mobilappen.

Maximal täckning

YOYO Power ansluter till 4G-nätet i första hand, men den fungerar lika bra ansluten till 3G eller 2G.

Strömvakt

YOYO Power larmar till din mobil vid strömavbrott och rapporterar även när strömmen återkommer.

Strömstyrning med automatik

Strömmen i varje enhet kan automatiskt slås till eller från

- om temperaturen under- eller överstiger ett förinställt intervall
- enligt ett förinställt veckoschema
- med upp till 12 timmars fördröjning

Utökade larmfunktioner med trådlösa larmtillbehör

YOYO Power 4G Control kan utöver inbyggda funktioner även ansluta trådlösa tillbehör för utökade larmfunktioner. T ex brand-, vattenläckage, dörr/fönster och rörelselarm.

Utökat mätområde för temperatur

Med tillbehöret Temperaturgivare på kabel (TSG-019-Y) utökas mätområde och automatiska temperaturfunktioner till -30°C till 100°C (gäller ej YOYO Power Extraenheter). Givaren är vattenskyddad och kabeln är 2 m.

Lätt att installera, lätt att hantera

Systemet installeras snabbt på bara några minuter. Allt som krävs är ett aktivt SIM-kort till YOYO Power 4G Control huvudenhet.



YOYOPower 4G® är perfekt för att:

- Fjärrstyra elradiatorer, vattenberedare, pumpar och elektriska apparater, även på platser där internet saknas. Till exempel hemma, i fritidshuset, i garaget eller i husbilen. Utmärkt för att värma upp fritidshuset eller starta kyl, beredare mm innan ankomst. Eller värma bilen innan avfärd.
- Termostatstyra till- och frånslagning av elradiatorer eller fläktar i exempelvis fritidshuset, för att säkerställa att det inte fryser.
- Styra belysning i hemmet när man inte är hemma, t ex under semestern.
- Få temperaturalarm, avläsa temperaturen i rummet, eller få en varning om strömavbrott.
- Installera som enklare och prisvärt hemlarm i t ex lägenheten, fritidshuset, garaget eller husbilen.



Tekniska specifikationer

	YOYOPower 4G Control	
	Huvudenhet	Extraenhet
Artikelnummer	EM4-016-Y	ES-086-Y
Innehåll	Fjärrströmbrytare med inbyggd temperatursensor	
Elnätsanslutning	110 ~ 230V (jordat eluttag)	
Max effektbelastning	16A eller 3600W (kontinuerligt)	
Temperaturområde	-10°C–50°C (avsedd för inomhusbruk)	
Fjärranslutning	4G/GSM	–
Indikatorlampor	Ström- och statusindikering	
Trådlös anslutning av tillbehör	433 MHz FSK	
Avstånd huvudenhet och extraenhet/tillbehör	Upp till 25 meter	
Trådlösa tillbehör	Upp till 4 st extraenheter Upp till 6 st larmsensorer Upp till 2 st fjärrkontroller	–
Mobilapp	iOS och Android	
Språk	Svenska och engelska	
Storlek (L x B x D)	125x60x36 mm (exkl. strömkontakt)	
Vikt	195 g	170 g



App för hantering och inställningar:
YOYOPower SMS



Available on
Google Play



Available on
App Store



YOYOPower 4G Control® tillverkas och levereras av Yoyomotion AB. Yoyomotion är ett svenskt företag som utvecklar, importerar och distribuerar innovativa produkter inom områdena mobilitet, kommunikation och elektronik.
sales@yoyomotion.com | www.yoyomotion.com