




Monteringsanvisning for Proff Brannstige

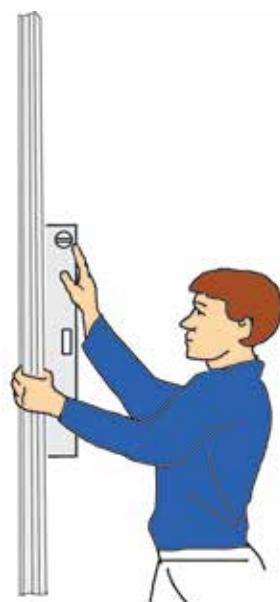

FØR MONTERING:
Stigen bør stoppe 50 -100 cm over bakkenivå.
(I praksis jevnt med kledningen).

UTLØSERSPLINT:
Det er to ferdig borete hull i toppen av stigen.
Plasser utløsersplinten slik at alle som bruker boligen lett kan nå den.

MONTERING:
Begynn med å feste en skru øverst. Vatrer opp stigen så den står i lodd. Skru så i de nederste skruene. Deretter kan resten av skruene festes i veggen.
Husk skims bak skruene.

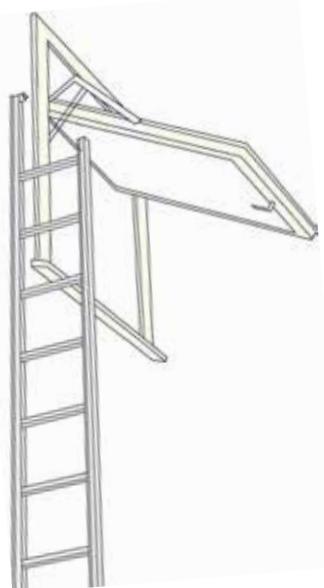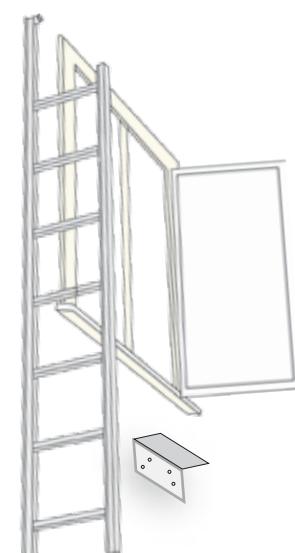

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

SIDEHENGSLÅT VINDU MED MIDTSTOLE:
Bunnmål: Som over.
Hvis det ikke er mulig å sette stigen på siden kan stigen også plasseres under vinduet.

SIDEHENGSLÅT VINDU MED MIDTSTOLE:
Bunnmål: som over.
Toppmål: max 30cm over vannbrett.
Utstigningsplatå: monteres ca 60cm under vindu, fra midtstolpe og mot stigen.
Avstand til vindu:
Maks 35 cm.

SIDEHENGSLÅT VINDU MED MIDTSTOLE:
Bunnmål: som over.
Utstigningsplatå: monteres ca 60cm under vindu, fra midtstolpe og mot stigen.
Her er det meget viktig å ha lang nok stige forbi vinduet.

HUSMOR VINDU:
Bunnmål: Som over .
Toppmål: Bør være minimum 70 cm.
Avstand til vindu:
Maks 35 cm.

Montering og skjøting av proff brannstigen

