


# RLC-810A

Reolink RLC-810A kan varsle deg om de virkelige truslene, og ikke bry deg med andre bagateller. Nøyaktige varsler vil bli sendt til deg når en person/kjøretøy/kjæledyr\* oppdages. De 18 kraftige infrarøde lysdiodene i dette 4K-sikkerhetskameraet avgir usynlige lys som går gjennom mørket opp til 39,6 meter. 3D-DNR-teknologien reduserer også støynivået dramatisk, noe som sikrer klarere, skarpere og jevnere ytelse om natten.

## 1. Spesifikasjoner



1	Feste
2	Aluminiumsdeksel
3	18 IR-LED-lysdioder
4	HD-linse
5	Dagslyssensor

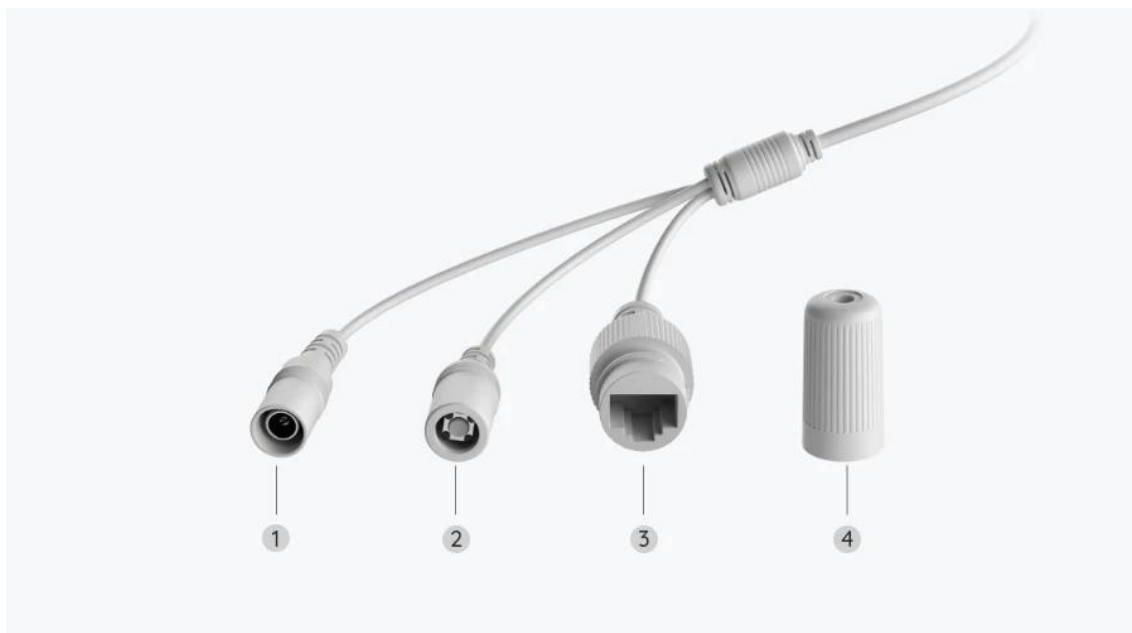

1	Strøm
2	Tilbakestillingsknapp
3	Nettverk
4	Vanntett lokk

## 2. Oppsett og installasjon

### Klargjøring av kameraet

Hva er i esken

**Merk:** Pakkeinnholdet kan variere og oppdateres med ulike versjoner og plattformer, se på informasjonen nedenfor bare som en referanse. Og det faktiske pakkeinnholdet er underlagt den nyeste informasjonen på produksalgssiden.

RLC-810A



RLC-810A x 1




1m nettverkskabel  
x 1



Hurtigstartveiledning x



Overvåkingsmerke x 1



Monteringsmal x 1



Pakke med skruer x 1




Vanntett lokk x 1

## Konfigurere kameraet i appen


Her er en guide til hvordan du installerer kameraet med Reolink App.

**Trinn 1.** Trykk på ikonet  øverst til høyre.

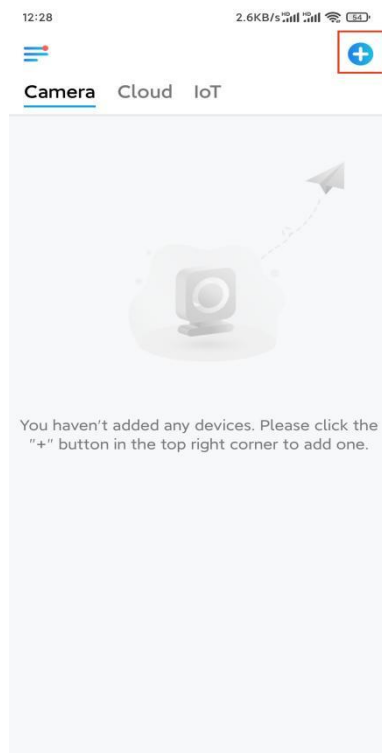


**Merk:** Hvis du har aktivert **alternativet Legg til enhet automatisk** på appens Innstillinger-side, kan du trykke på denne enheten på Enheter-siden og gå direkte til **trinn 3**.

**Trinn 2.** Skann QR-koden på baksiden av kameraet. Du kan trykke på **Lys** for å aktivere lommelykt når du konfigurerer kameraet i mørke omgivelser. Hvis telefonen ikke svarer, trykker du på **Input UID / IP** og skriver deretter inn UID manuelt (16-sifrede tegn under QR-koden til kameraet). Trykk deretter på **Neste**.

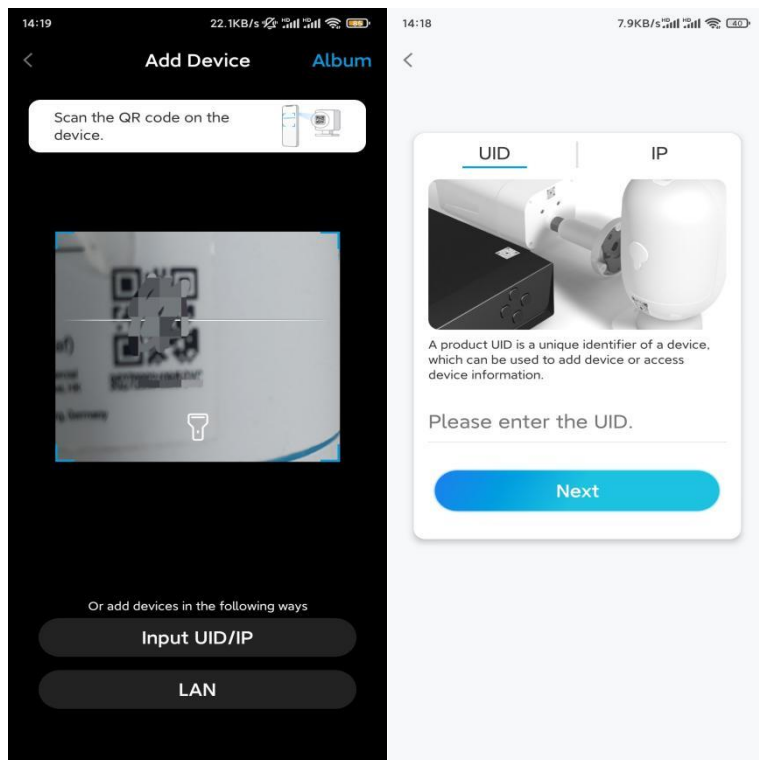

**Trinn 3.** Opprett et påloggingspassord for kameraet. Trykk deretter på **Neste**.

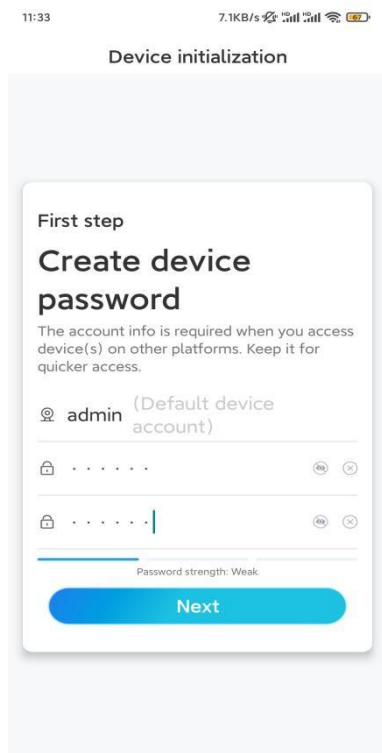


**Trinn 4.** Gi kameraet et navn. Trykk deretter på **Neste**.

14:22

16.1KB/s

### Device initialization

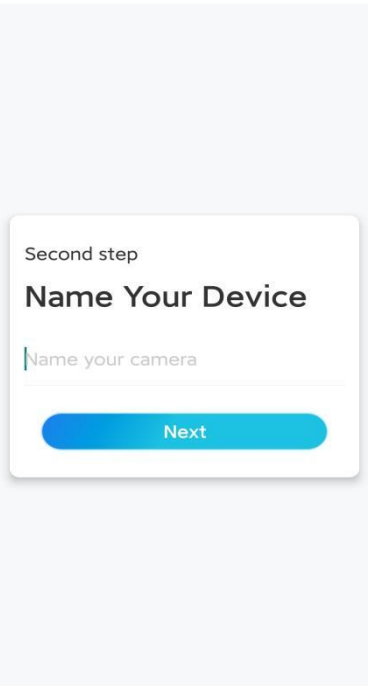


**Trinn 5.** Initialisering ferdig! Du kan starte live visning nå.

11:46

6.5KB/s


### Device initialization

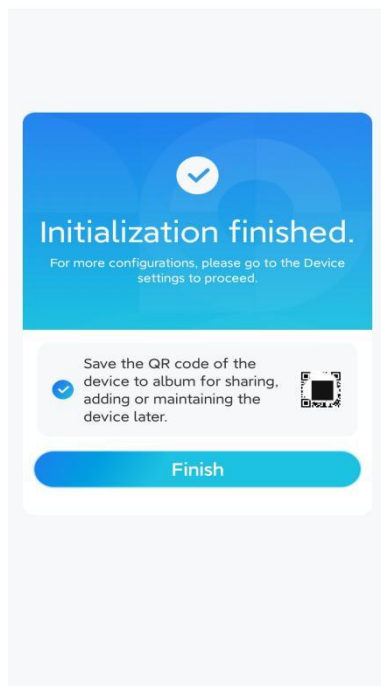



## Installere kameraet

Følg trinnene nedenfor for å installere kameraet.

**Trinn 1.** Bor hull i henhold til monteringsmalen.

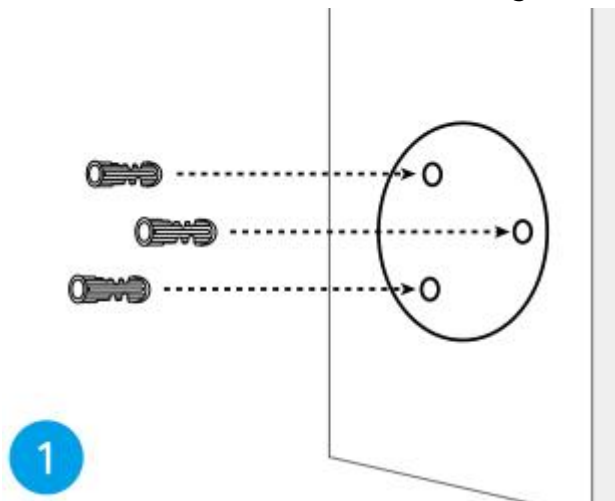

**Trinn 2.** Monter monteringsfoten med monteringskruene som følger med i pakken. (For WiFi-kameraer, må du installere antennen på forhånd)

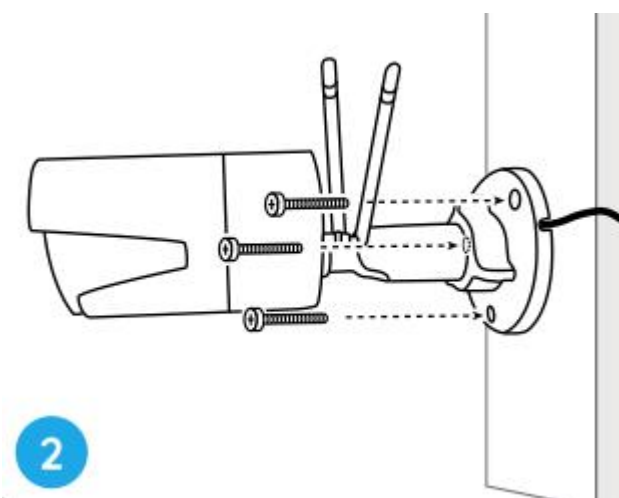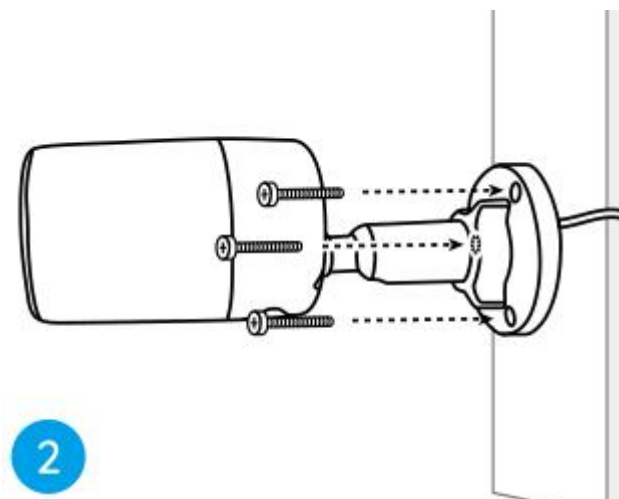


**Merk:**

Tre kabelen gjennom kabelhull på monteringsfoten.


Når det gjelder WiFi-kameraet, anbefales det at antennene installeres oppover

eller horisontalt for bedre WiFi-tilkobling.

**Trinn 3.** løsne justeringsknappen ved å vri den mot klokken på sikkerhetsfestet, og vri kameraet for å få en ideell utsikt.

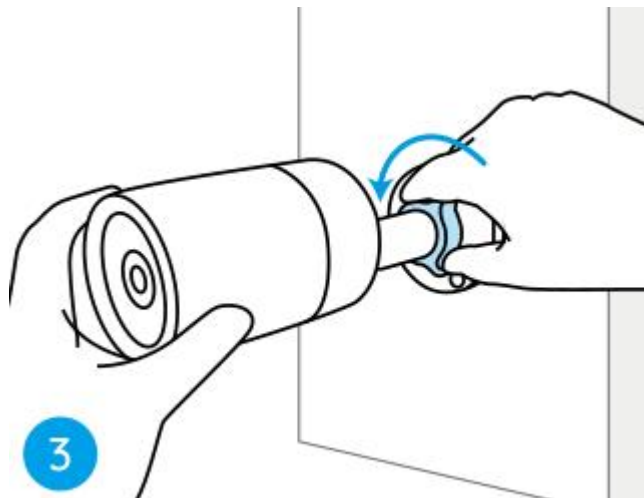

**Trinn 4.** Drei knappen med klokken for å sette kameraet på plass.

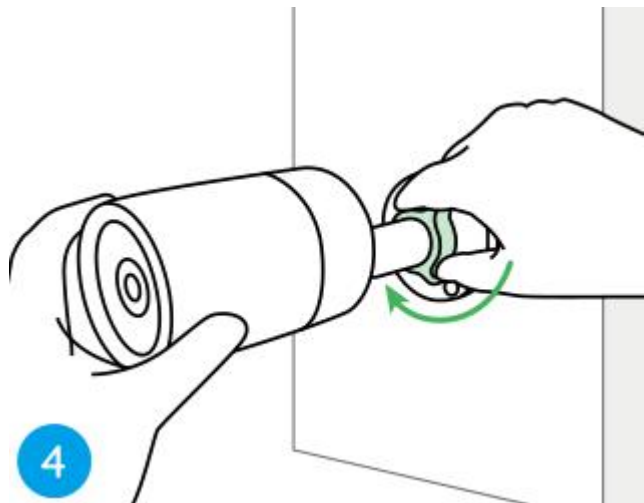

**Merk:** Hvis kameraet har et annet feste uten justeringsknappen, må du løsne justeringsskruen med den medfølgende sekskantnøkkelen og vri kameraet som vist nedenfor for å justere vinkelen.

