


CGS AUT6001

6 kg Pulverbomb

Effektivitet 9m²



DATABLAD - FDV DOKUMENTASJON

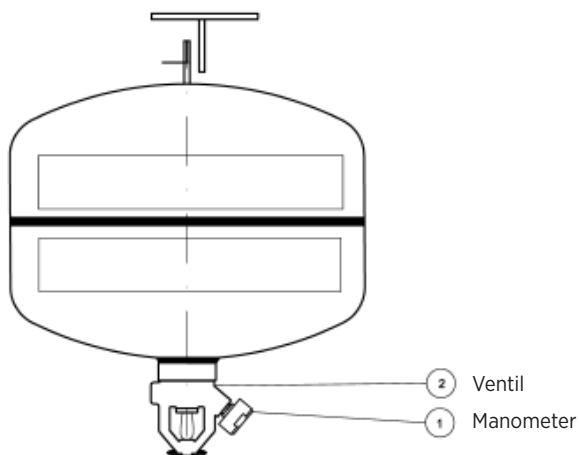

Pulverbomben er en automatisk brannslukker. I ventilen er det en glassbeholder som blåser ved 68 ° C i tilfelle brann, noe som betyr at pulverbomben er aktivert. Pulverbomben er egnet for å slukke de fleste typer branner. CGS pulverblanding er laget av høy kvalitet stål. Ventilen er laget av forkromet messing. Slokkene har et effektivt pulver som garanterer maksimal slukningskraft. Kvæve brukes som drivmiddel.

FUNKTION

Ved slukking vil brannen bruke mye av varmeenergien til å bryte ned pulveret. Det dekomponerte pulveret blir til damp og forskyver oksygenforsyningen. Pulveret påvirker også forbrenningsprosessen kjemisk. ABC-pulver består hovedsakelig av monoammoniumfosfat og er ikke klassifisert som helse- eller miljøfarlig.

BRUKSOMRÅDER

Søppelplass og lagring, punktskyttelse, industri / maskin med brennbare prosesser, mindre rom.



Branner i organiske materialer som tre, papir, tekstiler.



Brann i brannfarlige væsker som bensin, motorolje, lakk, maling.



Gass branner med t.ex metan, propan og butan.

Tekniske data

Mall:	AUT6001	Placering:	1,5-3m fra brann risiko
CE-nummer:	1370	Arbeidstrykk:	14 BAR
Brannklasse:	ABC	Sylindermateriale:	Teräs
Släckyta:	9 m ²	Vekt:	10 kg
Temperaturområde:	-30/+60C	Mål dia/høyde (mm):	240 x 225
Drivgass:	Nitrogen	Sertifisering:	CE
Slokkmiddel:	MAP 40	Aktiveringstemperatur:	68 °C
Fyllmaengde:	6 kg	Service/kontroll skal utføres i samsvar med	
Tømmetid:	16 sek	norsk standard	

Godkjenninger



Artikkel informasjon

Artnr: 600206
EAN: 7320896002067
NOBB: 49218865
Salgsenhet: stk