


Argus Eco

Argus Eco fungerer uten kabel med et oppladbart batteri og pålitelig Wi-Fi-tilkobling. Fleksibel og værbestandig – du kan plassere det hvor som helst med installasjon på 5 minutter!

1. Spesifikasjoner

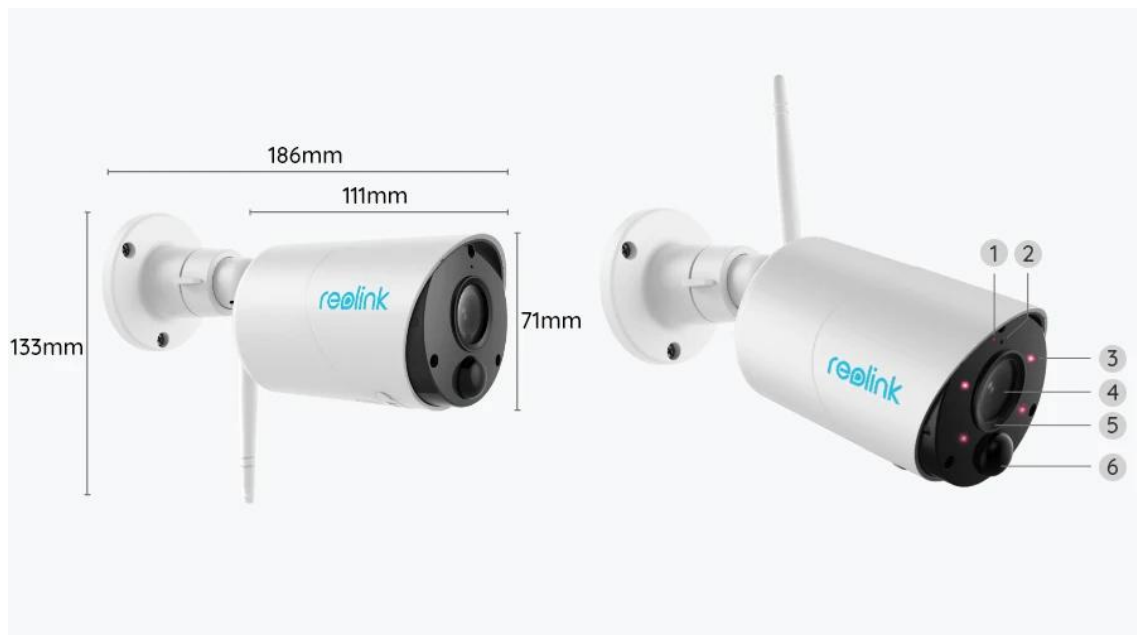

1	Status-LED
2	Innebygd mikrofon
3	4 IR-LED-lysdioder
4	Linse
5	Dagslyssensor
6	Innebygd PIR-bevegelsessensor



1	Av/på-bryter
2	Mikro SD-kortspor
3	Høytaler
4	Tilbakestillingsåpning
5	Antenne
6	Mikro USB-støpsel
7	LED-lampe for batteristatus

Statuslys

Statuslys	Kamerastatus
Rødt lys	Wi-Fi-tilkobling mislyktes
Blått lys	Wi-Fi-tilkobling lyktes
Blinkende	Ventemodus-status
På	Arbeidsstatus

2. Oppsett og installasjon

Klargjøring av kameraet

Hva er i esken?

Merk: Pakkeinnholdet kan variere og oppdateres med ulike versjoner og

plattformer, se på informasjonen nedenfor bare som en referanse. Og det faktiske pakkeinnholdet er underlagt den nyeste informasjonen på produktsalgssiden.

Argus Eco



Argus Eco x 1



USB-kabel x 1



Hurtigstartveiledning x



Utendørs
sikkerhetsfeste x 1



Tilbakestillingsnål



Monteringsmal x 1



Overvåkningsmerke x 1



Pakke med skruer x 1


Oppsett av kameraet på appen

Følg trinnene nedenfor for å gjøre det første oppsettet for de batteridrevne kameraene via Reolink-appen.


Trinn 1. Slå på kameraet. Husk å slå på strømbryteren på kameraet før første oppsett, bortsett fra med Argus 2 og Argus Pro. Etter en oppstartslyd vil du høre en **gjentatt ding-lyd eller en talemelding.**

Merk: Talemeldingen du vil høre kan være «Velkommen til Reolink, vennligst installer Reolink-appen og skann QR-koden på kameraet» i flerspråklige versjoner, eller «kjør Reolink-appen, legg til kameraet og foreta oppsett».


Trinn 2. Trykk på ikonet  øverst til høyre for å starte den første installasjonen.

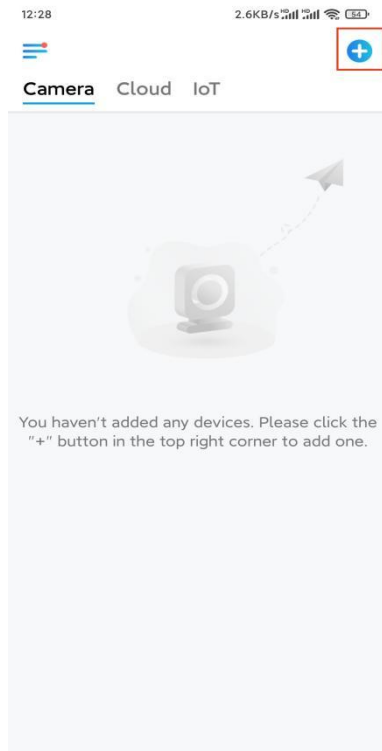


Trinn 3. Skann QR-koden på baksiden av kameraet. Du kan trykke på **Lys** for å aktivere lommelykt når du konfigurerer kameraet i mørke omgivelser. Hvis telefonen ikke svarer, trykker du på **Input UID / IP** og skriver deretter inn UID manuelt (16-sifrede tegn under QR-koden til kameraet). Klikk **deretter Neste**.

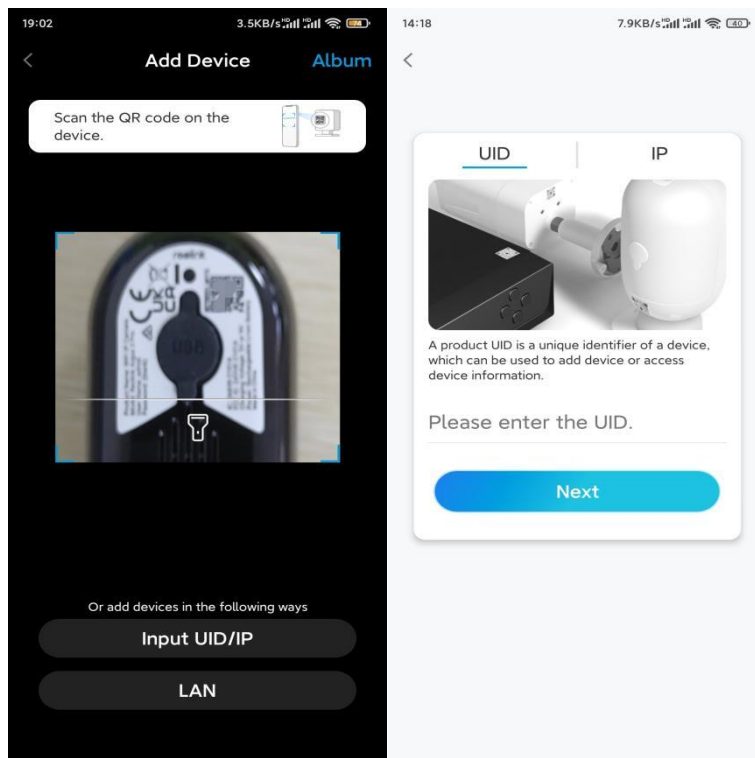

Trinn 4. Velg **Wi-Fi ikke konfigurert**. Hvis du hører en talemelding som spilles av av kameraet, merker du av tilsvarende, og trykker deretter på **Neste**.

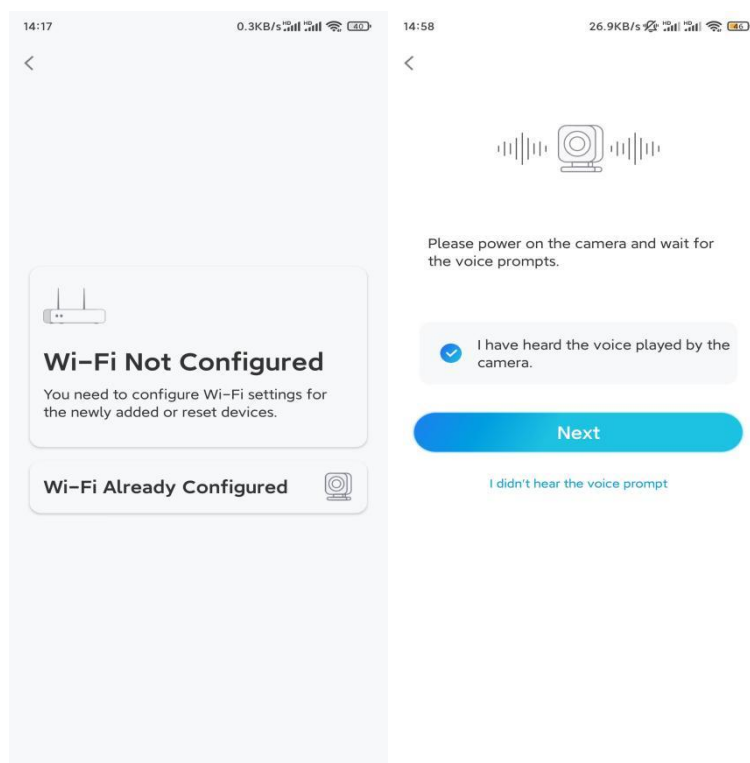


Trinn 5. Skriv inn WiFi-passordet til det valgte WiFi-nettverket (du kan trykke på høyre øyeikon for å se og dobbeltsjekke passordet) og trykk på **Neste**.

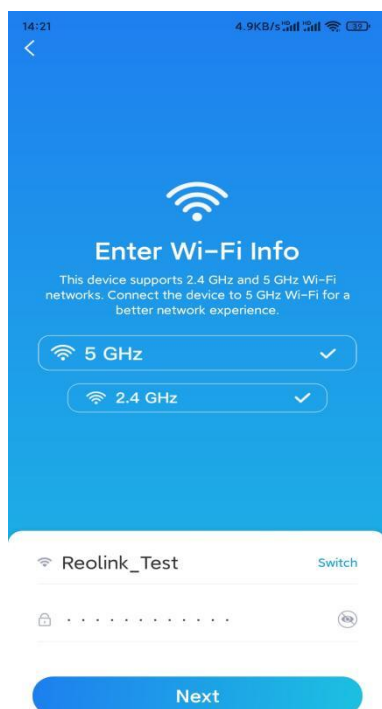


Merk: Argus Eco støtter bare WiFi-frekvensen på 2.4 GHz.


Trinn 6. Trykk på **Skann nå**. Plasser QR-koden på telefonen foran kameralinsen i en avstand på omtrent 30 cm (12 tommer), og la kameraet skanne QR-koden. Merk av tilsvarende, og trykk på **Neste**.

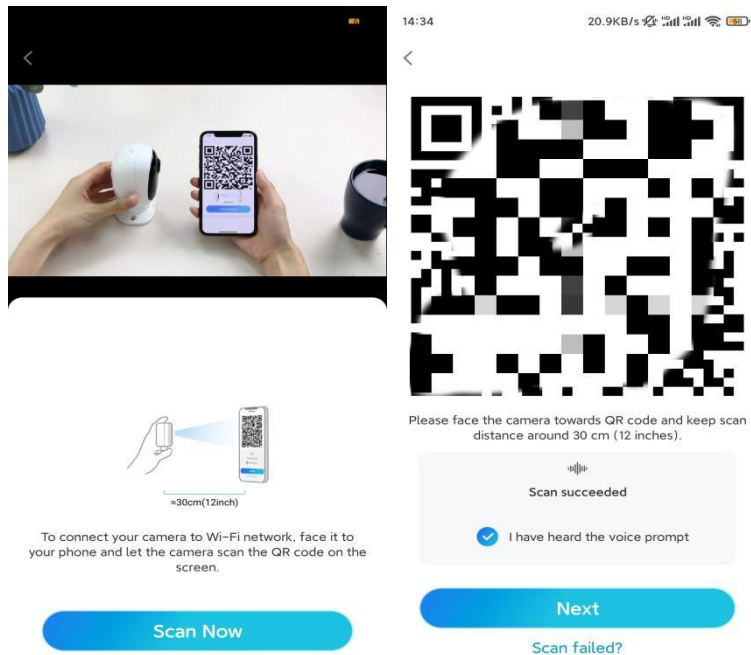


Trinn 7. Vent i rundt 60 sekunder til kameraet kobles til ruter. Etter å ha hørt «tilkobling til ruter lyktes», kryss av tilsvarende og trykk på **Neste**.

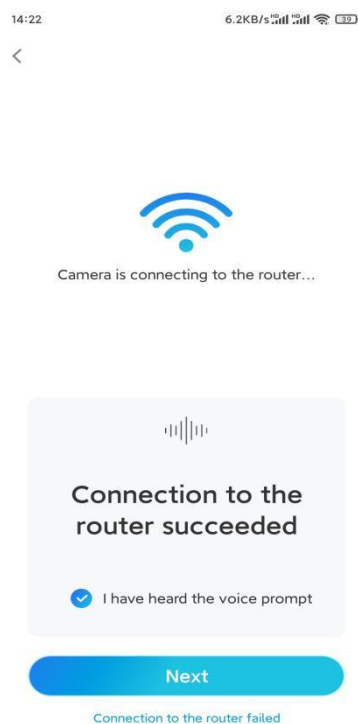

Trinn 8. Opprett et påloggingspassord, og gi kameraet et navn.

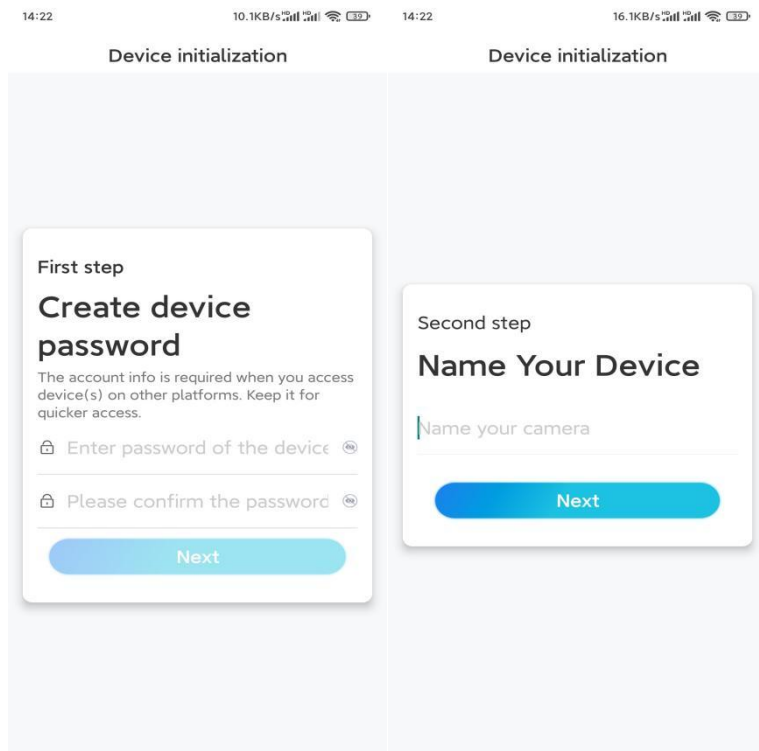

Trinn 9. Les merknaden nedenfor, og trykk deretter på **Fullfør** for å fullføre konfigurasjonen av kameraet.

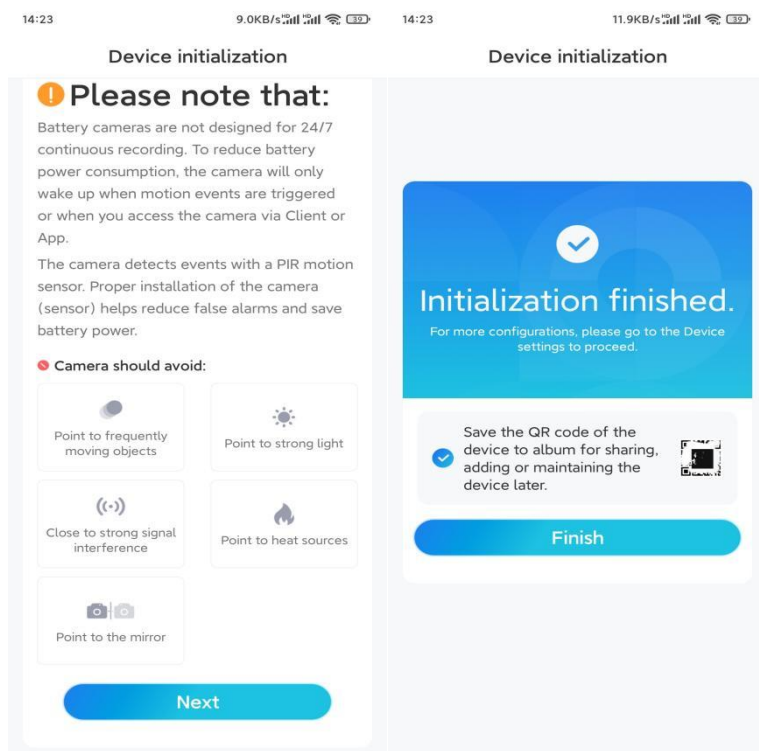

Når det første oppsettet er fullført, kan du velge en god posisjon for å montere kameraet.


Installere kameraet

Vi tilbyr deg guider til tre forskjellige steder hvor kameraet kan installeres. Se nærmere på hver enkelt.


Monter kameraet på veggen

Trinn 1. Bor hull, og skru sikkerhetsfestet inn i veggen.


Merk: Hvis du monterer kameraet på en hard overflate, setter du først plastankre inn i hullene.

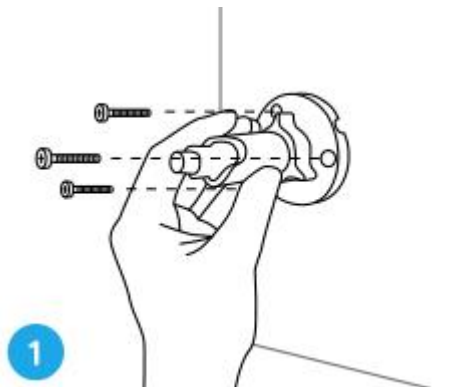


Trinn 2. Skru antennen på kameraet, og monter kameraet på festet.

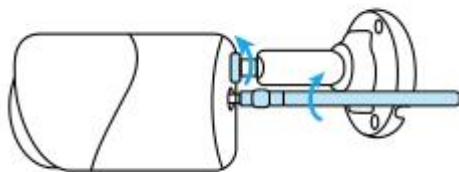

Trinn 3. Løsne justeringsknappen og juster kameraet i riktig retning.

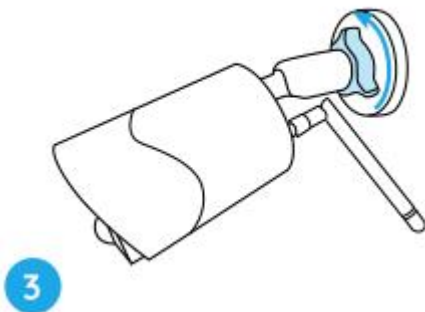


Trinn 4. Stram til knappen for å feste kameraet.

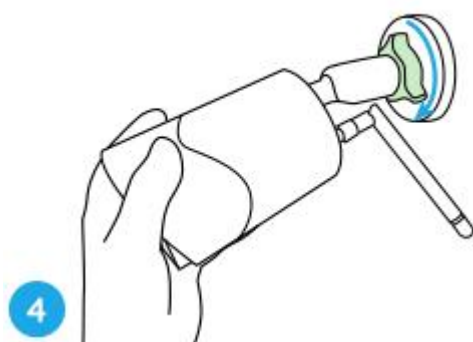


Feste kameraet til et tre


Trinn 1. Trekk stroppen gjennom sporene på monteringsplaten.

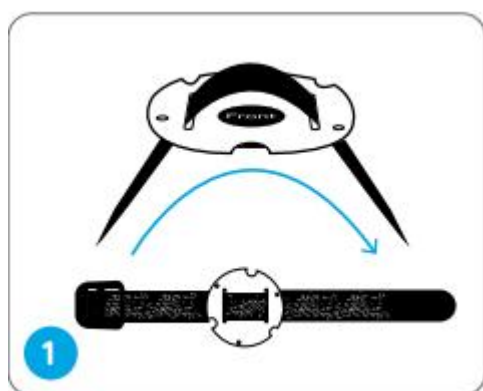

Trinn 2. Fest platen til festet med skruer.

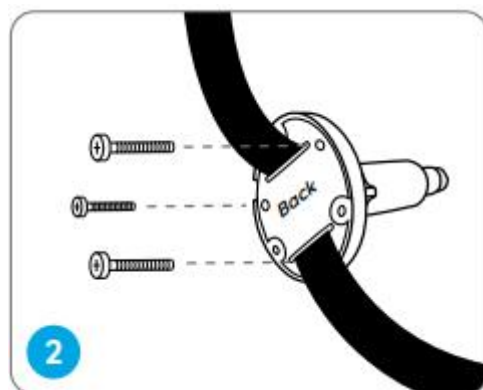

Trinn 3. Fest stroppen fast på treet.

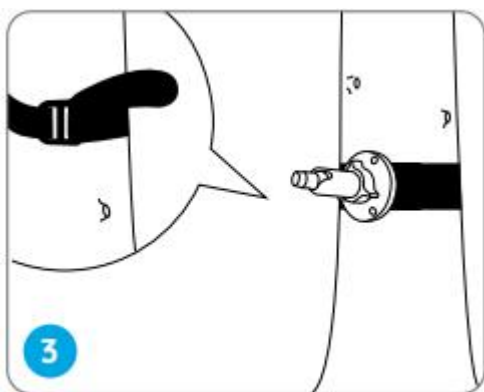

Trinn 4. Fest kameraet til festet på samme måte som ved montering på vegg.

